

## Jantes et pneus

### Standard

- Roues avant: jantes 5001 (16x8) avec pneus 5238 (18,5x10)
- Roues arrière: jantes 5002 (16x8) avec
  - pneus 5241EVO (21x11, Supergrip) pour Porsche 908/3 et 917k
  - pneus 5292 (21x12,5, Supergrip) pour Porsche 917/10k

### Options

- Autres pneus pour roues avant standard: 5201 (17x8), 5226 (18x8), 5202 (19x10)
- Autres pneus pour roues arrière standard
  - 5242 (21x11, Ultragrip) pour Porsche 908/3 et 917k
  - 5293 (21x12,5, Ultragrip) pour Porsche 917/10k
  - 5262black (19,8x10, RTR)
- Roues avant
  - Jantes ultralight 5023 (16x8) avec pneus 5200EVO (16x8, no friction)


## Transmissions

### Standard

- Pignon 6911A (11d)
- Couronne 6032 (noire, 32d)

### Options

- 6030 (bleue, 30d)
- 6031 (rouge, 31d)
- 6430 EVO (bleue, 30d)
- 6431 EVO (rouge, 31d)
- 6432 EVO (noire, 32d)

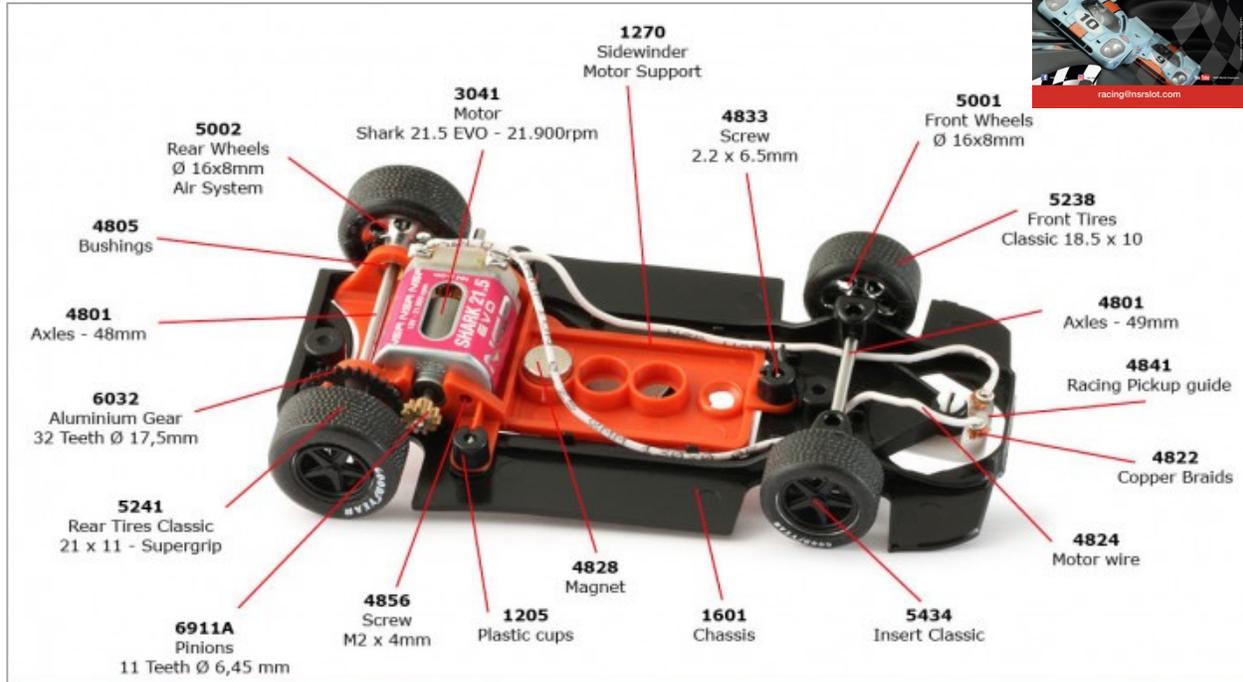

## Support, axes, suspensions

### Standard

- Support 1270 (rouge, hard)
- Axes avant et arrière 4801 (49mm)

### Options

- Support 1272 (noir, medium)
- Vis pour suspensions 4837, kits complets 1209 (soft), 1210 (medium), 1211 (hard)
- Axe avant et arrière creux 4871 (49mm)

### Châssis (medium / souple)

- Porsche 908/3: 1601 / 1600
- Porsche 917k: 1425 / 1424
- Porsche 917/10k: 1613 / 1612




## Jantes et pneus

### Standard

- Roues avant: jantes 5020 (13x8) avec pneus 5283 (18x10, no friction)
- Roues arrière: jantes 5021 (13x10) avec pneus 5284 (19,5x13, Supergrip)

### Options

- Autres pneus pour roues arrière standard
  - 5285 (19,5x13, Ultragrip)
  - Pas de RTR!
  - 5320 (19,5x13, Extreme)
- Roues avant
  - Jantes ultralight 5025 (13x8) avec pneus 5290 (16x8, no friction)
- Roues arrière
  - Jantes ultimate 5026 (13x13) avec pneus (18,5x13)
    - 5287 Supergrip
    - 5288 Ultragrip
    - 5265black RTR
    - 5321 Extreme

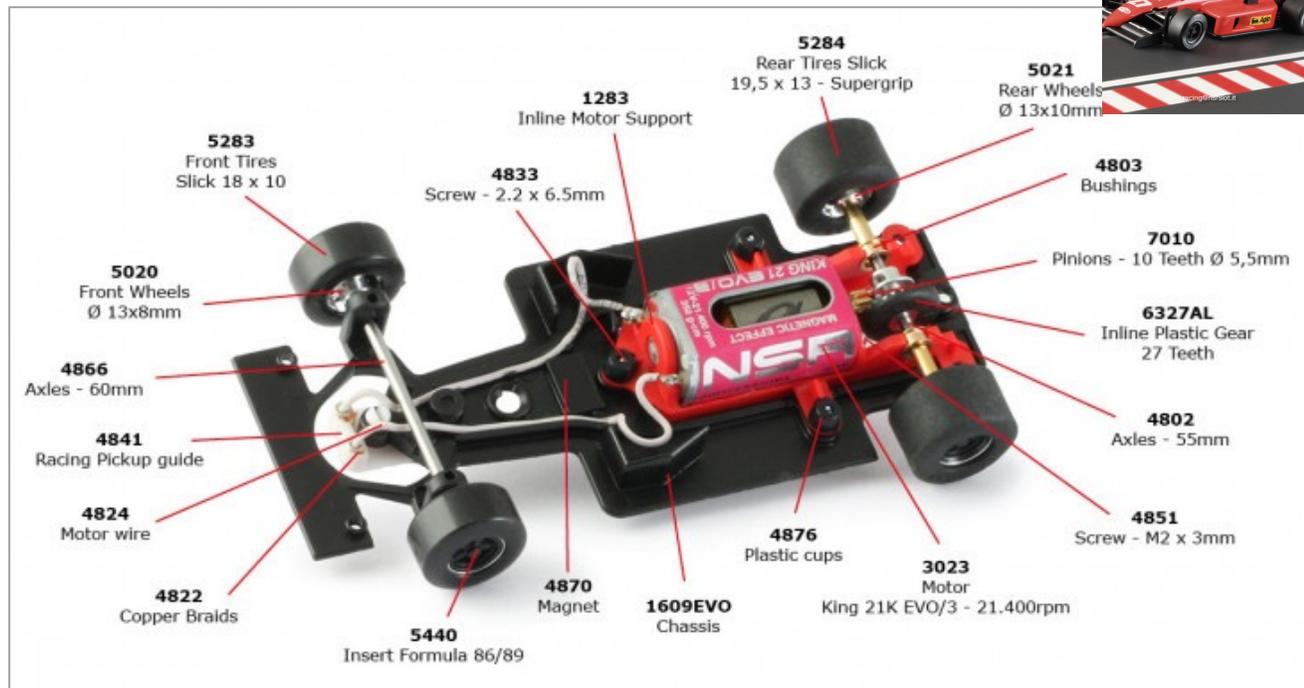

## Châssis, support, axes, suspensions

### Standard

- Châssis 1609EVO (noir, medium), support 1283 (rouge, hard)
- Axe avant 4866 (60mm) et axe arrière 4802 (55mm)

### Options

- Châssis 1608EVO (bleu, souple), support 1281 (noir, medium)
- Vis pour suspensions 4869, kits complets 1216 (soft), 1217 (medium), 1218 (hard)
- Axe arrière creux 4872 (55mm)

## Transmissions

### Standard

- Pignon 7010 (10d)
- Couronne 6327AL (noire, 27d)

### Options

- 6324 AL / BR (bleue, 24d)
- 6325 AL / BR (orange, 25d)
- 6324 EVO (bleue, 24d)
- 6325 EVO (orange, 25d)


## Jantes et pneus

### Standard

- Roues avant: jantes 5003 (17x8) avec pneus 5226 (18x8, no friction)
- Roues arrière: jantes 5004 (17x10) avec pneus 5230EVO (19,5x11, Supergrip)

### Options

- Autres pneus pour roues arrière standard
  - 5231EVO (19,5x11, Ultragrip)
  - 5260black (17,5x11, RTR)
- Roues avant
  - Jantes ultralight 5024 (17x8) avec pneus 5200EVO (16x8, no friction)
- Roues arrière
  - Jantes ultimate 5017 (17x10) avec mêmes références de pneus

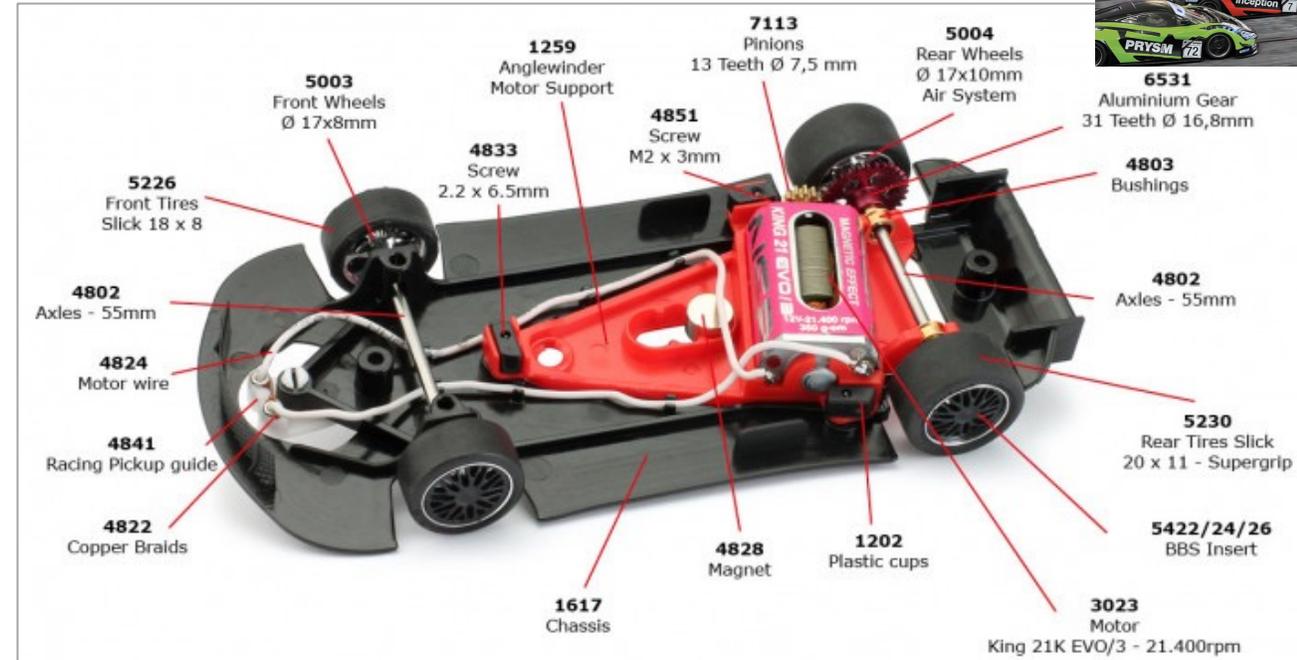

## Transmissions

### Standard

- Pignon 7113 (13d)
- Couronne 6531 (rouge, 31d)

### Options

- 6530 (bleue, 30d)
- 6431 EVO (rouge, 31d, en plastique)
- 6430 EVO (bleue, 30d, en plastique)

## Support, axes, suspensions

### Standard

- Support 1259 (rouge, hard)
- Axes avant et arrière 4802 (55mm)

### Options

- Support 1257 EVO (noir, medium)
- Vis pour suspensions 4837, kits complets 1228 (soft), 1229 (medium), 1230 (hard)
- Axe arrière creux 4872 (55mm)

### Châssis (medium / souple)

- McLaren: 1617 / 1616
- Porsche 997: 1470 / 1469
- Audi: 1474 / 1473
- Mercedes AMG: 1605 / 1604

## Porsche 997

### Standard

- Axe avant 4801 (48mm)
- Pneus arrière 5206 EVO (19x10, Supergrip)

### Options

- Pneus arrière
  - 5207 EVO (19x10, Ultragrip)
  - 5264black (19x10, RTR)

## Jantes et pneus

### Standard

- Roues avant: jantes 5030 (16,5x8) avec pneus 5296N (19x9,5, no friction)
- Roues arrière: jantes 5031 (16,5x10) avec pneus 5294S (19x13, Supergrip)

### Options

- Autres pneus pour roues arrière standard
  - 5294U (19x13, Ultragrip)
  - 5294RB (19x13, RTR)
  - 5294E (19x13, Extreme)
- Roues avant
  - Jantes ultralight 5029 (16,5x8)
  - Pneus ultrafins 5200EVO (16x8,5)
- Roues arrière
  - Jantes racing 5032 (16,5x12) avec pneus (18,5x13)
    - 5295S Supergrip
    - 5295U Ultragrip
    - 5295RB RTR low profile
    - 5295E Extreme

## Transmissions

### Standard

- Pignon 6710 (10d)
- Couronne 6327AL (noire, 27d)

### Options

- 6324 AL / BR (bleue, 24d)
- 6325 AL / BR (orange, 25d)
- 6324 EVO (bleue, 24d)
- 6325 EVO (orange, 25d)



## Châssis, support, axes, suspensions

### Standard

- Châssis 1621 (noir, medium), support 1288 (rouge, hard)
- Axe avant et arrière 4802 (55mm)

### Options

- Châssis 1620 (bleu, souple), support 1286 (noir, medium)
- Vis pour suspensions 4889, kits complets 1276S (soft), 1276M (medium), 1276H (hard)
- Axe avant et arrière creux 4872 (55mm)